PALATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO



HA 26 RTJ PRO

RENDIMIENTO & PRODUCTIVIDAD

> Abanico de trabajo excepcional

> Levante del brazo vertical con desplazamiento paralelo

> Excelente capacidad todo terreno

> Carga en cesta de 250 kg

> Doble carga 250 - 350 kg (opción)

SEGURIDAD Y CONFORT

> Movimientos rápidos, proporcionales y simultáneos

> Sistema de seguridad en carga Haulotte Activ'Lighting System

> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0

COSTES REDUCIDOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

> Herramienta de diagnóstico a bordo Haulotte Activ'Screen

> Sistema Haulotte Stop Emission System: apaga y enciende el motor de forma automática

> Fácil acceso a todos los componentes

> Canastilla ancha completamente modular con control superior protegido

RK ELEVACIONES SRL

CASA CENTRAL
BUENOS AIRES - ESCOBAR
(0348) 4436600

SUCURSAL MENDOZA
ZONA CUYO - MAIPU
(0261) 6217444


contacto@rkelevaciones.com.ar
www.rkelevaciones.com.ar

HA 26 RTJ PRO

PALATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO

DATOS TÉCNICOS

	HA 26 RTJ PRO
Altura de trabajo	26.4 m
Altura plataforma	24.4 m
Alcance máximo	17.5 m
Punto de articulación	9.3 m
Capacidad máxima	250 kg (2 pers.) - option 350kg
F x G Dimensiones plataforma	2.44 x 0.91 m
A Largo replegado	11.8 m
B Ancho	2.48 m
C Altura replegada	2.97 m
H Largo transporte	9.4 m
Altura transporte	2.98 m
Ángulo de rotación de la plataforma	180 °
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	133° (- 65° / + 68°)
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuous
Alcance trasero	0.76 m
D Distancia entre ejes	2.8 m
Altura al suelo	48 cm
Inclinación	4 °
Velocidad de traslación	5 km/h
Velocidad viento máximo	45 km/h
Pendiente máxima	45 %
Radio de giro exterior	4.35 m
Neumáticos sólidos todo terreno	1025 x 365 mm
Motor diesel	Kubota 48.6 kW, stage 5 ; NRC: Kubota, 36.5kW, Stage 3A
Peso total	15 500 kg

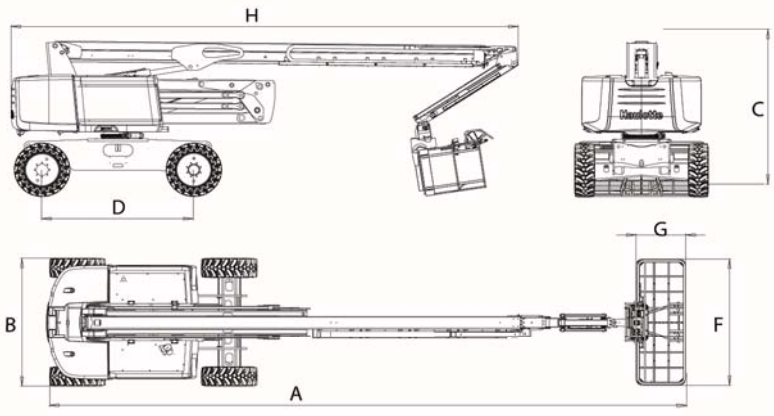


EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

> Haulotte Activ'Screen: sistema de diagnóstico a bordo en control inferior con pantalla a color
> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
> Sistema de seguridad en carga Haulotte Activ'Lighting System
> Haulotte Stop Emission System: sistema de parada de motor automatizado plataforma inmóvil
> Toma telemática universal
> 4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices
> Eje delantero oscilante
> 4 movimientos simultáneos
> Bloqueo diferencial automático
> Cubierta de protección del control superior
> Bandeja porta herramientas
> Canastilla amplia modular 2.44 m x 0.91 m
> Barra móvil de acceso a la canastilla
> Preinstalación de cableado AC 110 / 230 V
> Bandeja motor abatible
> Alarma de sonido para inclinación y peso
> Girofaro
> Alarma de movimientos
> Sistema de bajada de emergencia eléctrico controlado la canastilla
> Bateria 12 V, sistema de control eléctrico
> Pre calentador del motor con indicador luminoso
> Testigo de nivel bajo de combustible en control superior e indicador variable de combustible en control inferior

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Neumáticos no marcantes
> Capacidad dual 250 / 350 kg (restringida)
> Velocidad de viento permitida 60 km/h
> Conexión eléctrica en plataforma (conector hembra en la canastilla 110V/220V)
> Línea de aire comprimido en plataforma.
> Puerta lateral izquierda
> Generador hidráulico 3.5 kW o 6.5 kW
> Aceite hidráulico biodegradable
> Enfriador de aceite hidráulico
> Kit de países frios - 20° / artic weather kit - 25°C
> Soportes de tubo en plomo
> Kit porta cristales
> Faro de trabajo
> Corta corriente general

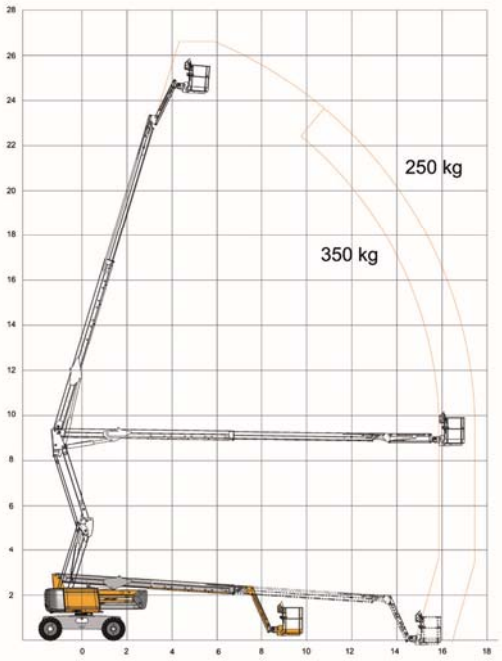

RK ELEVACIONES SRL

CASA CENTRAL
BUENOS AIRES - ESCOBAR
(0348) 4436600

SUCURSAL MENDOZA
ZONA CUYO - MAIPU
(0261) 6217444

contacto@rkelevaciones.com.ar
www.rkelevaciones.com.ar