ELEVADOR DE PLUMA ARTICULADA ELÉCTRICO

A14JE-Li



Li-ion


- A14JE-Li funciona con batería de litio. Libre de mantenimiento con el triple de vida útil que una batería de plomo-ácido tradicional.
- Tecnología de carga rápida, duración larga de batería, suficiente potencia. El sistema BMS puede proteger y monitorear las baterías de litio en tiempo real.
- A14JE-Li se puede utilizar desde -30˚C hasta 60˚C, con la capacidad de adaptarse a temperaturas altas y bajas.
- Sistema de accionamiento de CA preciso y eficiente con gran potencia y control estable.
- Sistema inteligente de autodiagnóstico para una resolución rápida de problemas y ahorro de costes.

PLATAFORMAS DE TRABAJO ELEVADORAS MÓVILES LGMG


Elevador de Pluma Articulada Eléctrico LGMG

ESPECIFICACIONES

Mediciones		Métrico	EE.UU.
Altura de Trabajo	m/pies	15,8	51,8
Altura de Plataforma (Elevada)	m/pies	13,8	45,3
Alcance Horizontal	m/pies	7,81	25,6
Altura de Escalada	m/pies	7,26	23,8
A Longitud Replegada	m/pies	6,66	21,9
B Ancho Replegado	m/pies	1,8	5,9
C Altura Replegada	m/pies	1,98	6,5
D Longitud del Tamaño de Plataforma	m/pies	1,83	5,9
E Ancho del Tamaño de Plataforma	m/pies	0,76	2,6
Distancia entre Ejes	m/pulgadas	2,03	80
Distancia al Suelo	m/pies	0,24	0,79
Productividad			
Máx. Ocupantes dePlataforma (Dentro/Fuera)		2 / 2	
Capacidad de Plataforma	kg/libras	230	510
Radio de Giro - Interior	m/pies	1,83	6
Radio de Giro - Exterior	m/pies	4,1	13,5
Rotación de Mesa Giratoria		355°	
Oscilación de Cola de Mesa Giratoria		0	
Máx. Velocidad de Conducción (Replegada)	km/h mph	4,8	3
Máx. Velocidad de Conducción (Elevada) km/h mph		1	0,62
Trepabilidad - Replegada		30%	
Tipo de Neumático		Relleno de espuma sin marcas	
Tamaño de Neumático	mm/pulgadas	719x246	28,3x9,7
Fuente de Alimentación			
Fuente de Alimentación		48V, CC 390Ah	
Capacidad de Aceite Hidráulico	L/gal	30	7,9
Peso de Máquina	kg/libras	7500	16535

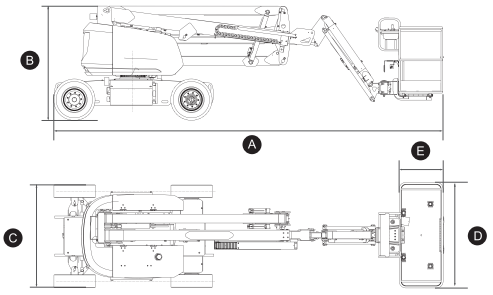

Rango de Trabajo

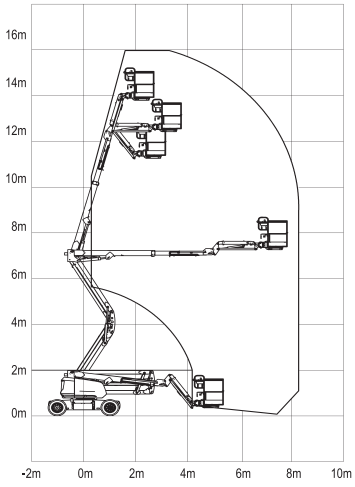

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Control proporcional	Sistema de diagnóstico a bordo
Alarma de inclinación con disyuntor de elevación	Sistema de protección contra sobrevuelco
Sistema de detección de sobrecarga	Dispositivo anticolisión
Alarma de descenso con baliza intermitente	Cuerno/Contador de horas
Sistema de auto-nivelación de plataforma	Conducción bajo altura completa
Botón de parada de emergencia	Caja de herramientas de plataforma

OPCIONAL

Alimentación de CA a plataforma	Neumáticos macizos sin marcas
Telemática	

Comuníquese con LGMG o con un distribuidor local para obtener más detalles.
LGMG se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso.
All photos and pictures in this brochure are for promotional purposes only.
Este folleto entra en vigor en mayo de 2022.

LINGONG MAQUINARIA PESADA S.L.
Dirección: NO.2676, Calle de Kejia, Jinan, Shandong, China
Correo electrónico: sales@lgmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.
Dirección: Laanweg 16 3208LC Spijkenisse Róterdam, Países Bajos
Correo electrónico: sales@lgmgeurope.com. Tel:+31 850 642 777

LGMG North America Inc.
Dirección:1445 Sheffler Dr, Chambersburg, Pensilvania, 17201, EE. UU.
Correo electrónico: sales@lgmgna.com Tel:+1 833 288 5464

www.lgmglifts.com

LGMG
FIABILIDAD EN ACCIÓN