

MULTICARREGADORA TELESCÓPICA 535-125




SPEEDRENT

MOTIVO
GRUPO

Multicarregadora

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

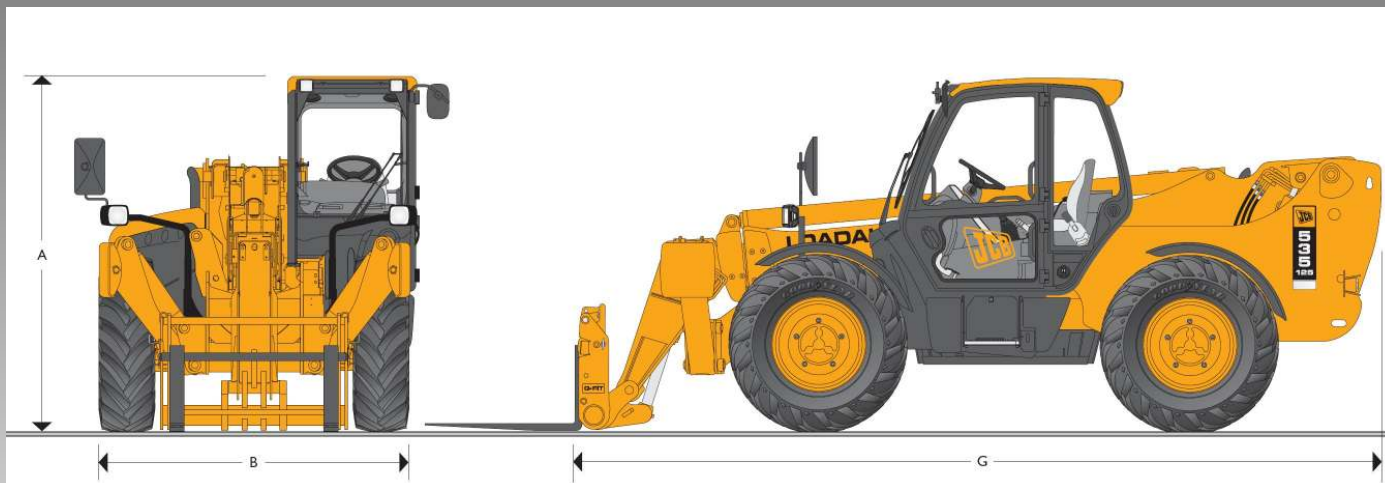

A – Altura Total: 2.590mm

B – Largura máxima: 2.350mm


G – Comprimento ao porta-garfos: 5.840mm

Comprimento total: 7.040mm

PESO: 9.410kg

Multicarregadora

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

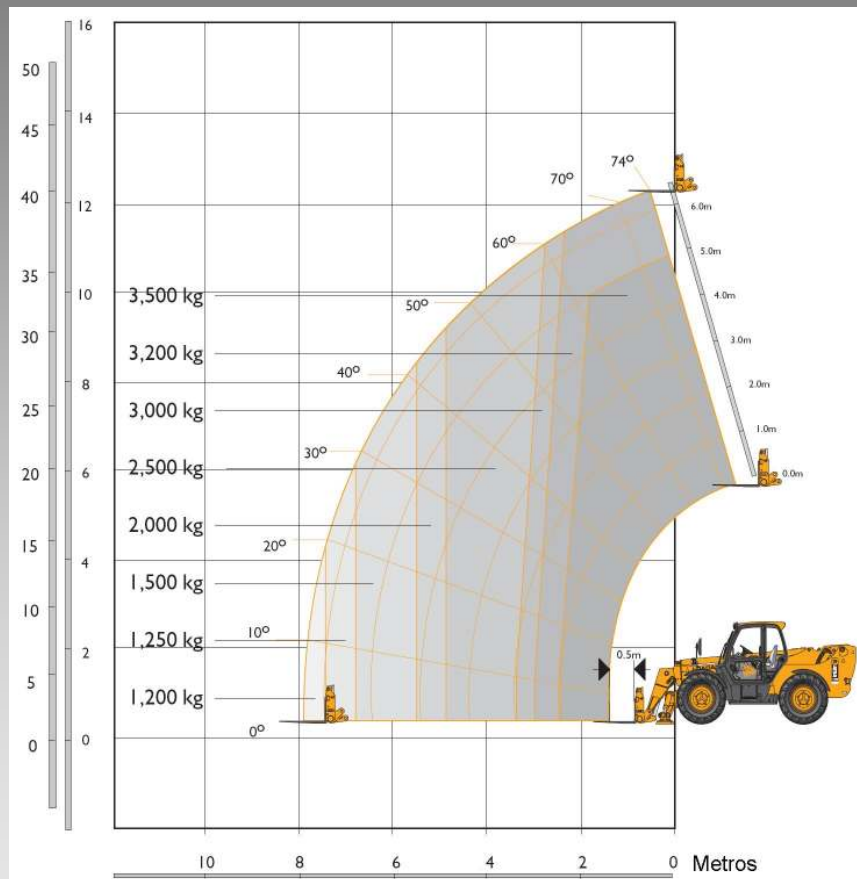

(Estabilizadores estendidos)

Altura máx. de elevação: 12,30m

Altura máxima de colocação: 11,50m

Alcance máximo: 8,00m

Capacidade máx. de elevação: 3.500Kg

Cap. ao máx alcance: 1.200Kg

Cap. à máxima altura: 3.200Kg

SPEEDRENT

MOTIVO
GRUPO

Multicarregadora

Modelo		535-125
Motor		JCB
Potência máxima	kW/HP	63/ 85
Cap. reservatório de combustível	ltr	125
Transmissão / Tracção		Powershift / 4x4
Velocidade Máxima	km/h	33
Nivelamento do Chassis		Não
Modos de direcção		2W / 4W / Paralela
Caudal hidráulico máximo	ltr/min	110
Pressão hidráulica máxima	bar	241
Circuito hidráulico auxiliar na lança		Sim
Capacidade máxima de carga	kg	3500
Capacidade á altura máxima	kg	3200
Capacidade ao alcance máximo	kg	1200
Altura máxima de elevação	mm	12300
Altura de colocação	mm	11500
Alcance máximo	mm	8000
Comprimento ao porta garfos	mm	5840
Comprimento total	mm	7040
Largura total	mm	2350
Altura á cabina	mm	2590
Raio de viragem às rodas	mm	4000
Peso	kg	9410

Multicarregadoras

CABINA

- Escova e esguicho limpa-vidros, no pára-brisas, no vidro traseiro e no tejadilho
- Sistema de aquecimento e desembaciamento
- Janela traseira de abrir
- Cabina silenciosa, segura confortável, de acordo com as normas ROPS (ISO 3471) e FOPS (ISO 3449).



Indicador de carga segura ao nível dos olhos: Sistema automático de aviso audiovisual do indicador do momento de carga segura, com 3 escalas, verde (estável), amarelo (reservado, com sinal sonoro de aviso) e encarnado (perigo, sinais sonoros insistentes). Este sistema monitoriza continuamente a estabilidade dianteira da máquina permitindo ao operador um controlo permanente durante toda a operação.



Multicarregadoras

CABINA


- Cabina totalmente envidraçada com grande visibilidade em todas as direcções, comandos dispostos ergonomicamente.
- Vidro laminado no tejadilho.
- Barras de protecção no tejadilho.
- Mostradores analógicos agrupados
- Novo display LCD indicador das horas de trabalho e horas de manutenção
- Sistema audiovisual de aviso para: pressão do óleo do motor, temperatura e pressão do óleo da transmissão, temperatura da água no radiador, água no motor, obstrução do filtro do ar, carga da bateria e água no combustível
- Coluna da direcção ajustável, com alavanca de velocidades e inversor de marcha
- Número de série gravado nos vidros, para uma melhor identificação da máquina.
- Equipada com inclinómetro de nivelamento e luzes indicadoras que avisam quando os estabilizadores estão apoiados em piso firme.



Multicarregadora

DIRECÇÃO

Excelente acessibilidade a espaços reduzidos e confinados

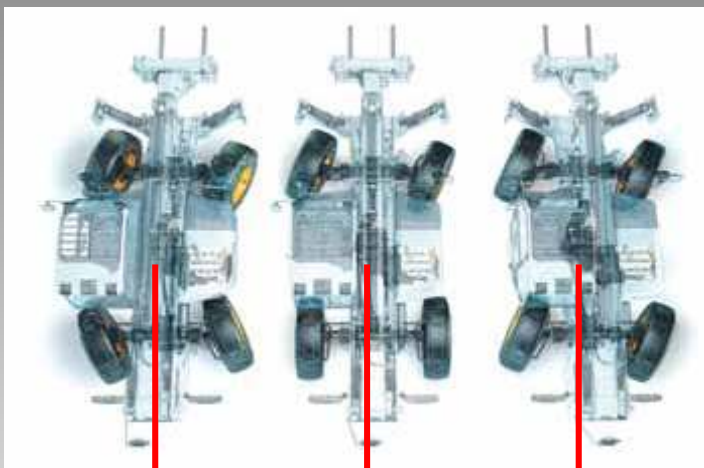

Deslocação Paralela

Direcção às rodas Dianteiras

Direcção às quatro rodas

SPEEDRENT

MOTIVO
GRUPO

APLICAÇÕES

- Elevação, transporte e colocação de cargas

LIMITAÇÕES

- Inclinação lateral do terreno
- A condução na via pública exige carta de condução de veículos pesados

RECOMENDAÇÕES A INDICAR AO CLIENTE

- Verificar regularmente a pressão dos pneus
- Caso a máquina trabalhe em zonas com poeira, soprar diariamente o filtro de ar do motor e da cabina
- Aplicar exclusivamente massa “JCB waxoyl” na lança (consultar o manual)
- Deslocar a máquina sempre com a lança em baixo e na posição recolhida
- Não operar a máquina para além das respectivas capacidades de carga. Respeitar as indicações do indicador de estabilidade montado na cabina
- Aplicar ambos os estabilizadores, mesmo quando se pretende apenas nivelar a máquina, tendo em atenção se o solo é firme
- O óleo de travões é o mesmo que é utilizado no sistema hidráulico