

RK | ELEVACIONES

TRABAJANDO EN EQUIPO CON NUESTROS CLIENTES

JCB TELETRUK | TLT30D



Distribuidor Oficial en la Argentina
CASA CENTRAL - BUENOS AIRES
(0348) 443-6600
SUCURSAL MENDOZA - ZONA CUYO
(0261) 15621-7444



RENDIMIENTO VERSÁTIL


LA COMBINACIÓN DE UNA PEQUEÑA HUELLA, UN BRAZO TELESCÓPICO, UNA TRANSMISIÓN A DOS Y CUATRO RUEDAS Y UNA OPCIÓN HIDRÁULICA DE DESCONEXIÓN RÁPIDA, HACEN DE ÉSTE EL AUTOELEVADOR TELESCÓPICO MÁS VERSÁTIL DEL MUNDO. REALMENTE ES UN EQUIPO ÚNICO.

Como resultado de una operación ágil, rápida y en espacios reducidos, el JCB Teletruk puede ahorrar hasta un 30% de los costos operativos cuando se lo compara contra un autoelevador telescópico con mastil.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	TLT30D 4X4	
Tipo de motor	Diésel	
Fabricante del motor	D-Perkins/G-G.M.	
Modelo del motor	404 2.2	
Potencia del motor (potencia bruta)	kW	37
Capacidad cúbica	cm ³	2200
Nominal	rpm	2600
Cantidad de cilindros	4	
Presión de trabajo para aditamentos	bar	170
Flujo de aceite para aditamentos	l/min	F.Estándar 28/F.Extra 70
Alcance máximo a nivel del suelo (centro de carga de 500)	mm	2230
Alcance máximo del brazo horizontal (centro de carga de 500 mm)	mm	2390
Radio de giro	mm	2995
Ancho del pasillo a 90° (uñas) 1000 /1200	mm	4510/4710
Peso sin carga	kg	5100
Velocidad de desplazamiento (estándar)	km/h	20
Pendiente admisible (sin carga/con carga)	%	30/28
Transmisión	TCR	
Tipo de freno de estacionamiento	Manual	
Capacidad nominal del balde	m ³	1
Capacidad enrasada del balde	m ³	1,20
Altura de descarga del balde (en 30°)	mm	2550
Ángulo de recogida del balde a nivel del suelo	grados	37
Ancho del balde	mm	1385
Neumáticos PPS (semisólidos), L (neumático)	L	
Tamaño del neumático delantero (estándar)	27 x 10 x 12	
Tamaño del neumático trasero (estándar)	27 x 10 x 12	
Capacidad del tanque diésel	litros	44
Altura de trabajo (extensión máxima)	mm	4000

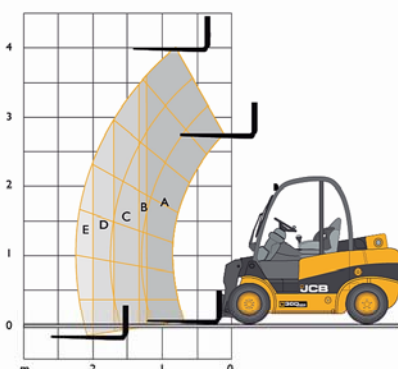

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN - TLT30D 4X4

Gamas de capacidad	TLT30D 4x4
A	3000 kg
B	2750 kg
C	2500 kg
D	2000 kg
E	1500 kg
a 2 metros	2000 kg



Una gama especial de aditamentos JCB Teletruk, sumada a su compatibilidad con otros aditamentos estándares de la industria, le brindan flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las más diversas aplicaciones. La garantía de dos años o hasta 2500 h de JCB, respalda su eficiencia operativa.



RK

ELEVACIONES

EFICIENCIA OPERATIVA

Gracias al brazo telescópico, puede cargar y descargar un remolque de camión desde un solo lado. Esto da como resultado que se ahorre hasta un 50 % de espacio de carga en el lugar de trabajo. Puede utilizar el resto del espacio de carga para otras tareas y no es necesario usar tiempo adicional para reposicionar los vehículos alrededor del área de trabajo.